



Герметизированные аккумуляторы

UPS 12360XW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM
- Герметизированные с абсорбированным электролитом
- Долив воды не требуется
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)
- Источники бесперебойного питания
- Телекомм
- Электростанции
- Морской транспорт
- Кабельное телевидение


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение | 12В |
| Номинальная емкость | 88 Ач |
| Вес | 26,4 кг |
| Тип вывода | I2, опционально В5 |
| Внутреннее сопротивление | ≤ 4мΩ (полностью заряженного аккумулятора) |
| Макс. ток заряда | 25,8 А |
| Ток короткого замыкания | 2300 А |
| Диапазон рабочих температур | Заряд: 0°C~50°C Разряд: -20°C~-60°C Хранение: -20°C~50°C |
| Материал корпуса | ABS (согласно UL94-HB) |




Размеры (мм)

- Длина: 261±2,0
- Ширина: 173±2,0
- Высота корпуса: 200±2,0
- Общая высота: 224±2,0

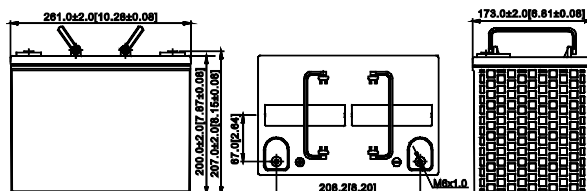

Внешние размеры

Типы выводов

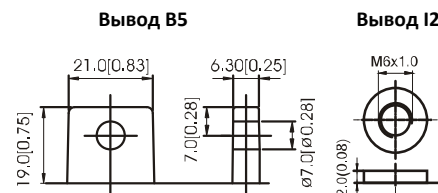

Усилие затяжки: B5, I2 (5,5Нм ±5%)

Характеристики разряда постоянной мощностью при 25 °С, Вт

| Конечное напряжение, В/эл | Время разряда | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50мин | 60 мин | 90 мин |
| 1.80В | 3048 | 2240 | 1904 | 1554 | 1348 | 1183 | 950 | 800 | 692 | 492 |
| 1.75В | 3416 | 2402 | 2014 | 1615 | 1389 | 1214 | 971 | 817 | 704 | 501 |
| 1.70В | 3643 | 2505 | 2079 | 1656 | 1416 | 1233 | 986 | 827 | 713 | 506 |
| 1.65В | 3795 | 2583 | 2128 | 1689 | 1438 | 1247 | 998 | 835 | 719 | 510 |
| 1.60В | 3904 | 2630 | 2160 | 1712 | 1456 | 1260 | 1008 | 842 | 725 | 514 |

Характеристики разряда постоянным током при 25 °С, А

| Конечное напряжение, В/эл | Время разряда | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50мин | 60 мин | 90 мин |
| 1.80В | 284 | 197 | 166 | 133 | 113 | 99 | 79 | 67.1 | 58.2 | 41.5 |
| 1.75В | 311 | 212 | 174 | 138 | 119 | 102 | 81 | 68.2 | 59.2 | 42.1 |
| 1.70В | 331 | 221 | 180 | 142 | 122 | 104 | 82 | 69.3 | 59.8 | 42.6 |
| 1.65В | 344 | 228 | 184 | 145 | 123 | 105 | 83 | 70.4 | 60.4 | 42.9 |
| 1.60В | 355 | 232 | 188 | 147 | 124 | 107 | 85 | 70.4 | 60.8 | 43.2 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов.

ООО "ПАУЭРКОНЦЕПТ" Москва тел.:+7 495 786 9748

e-mail: info@powerconcept.ru www.powerconcept.ru

Санкт-Петербург тел.:+7 812 320 9877
Ростов-на-Дону тел.:+7 863 236 6867

Екатеринбург тел.:+7 343 371 4418
Новосибирск тел.:+7 383 335 7671

Самара тел.:+7 846 302 8765
Владивосток тел.:+7 423 253 3119